

friendlyway arctic 32[®]



Der robuste Außendienstler

Der friendlyway arctic wurde speziell für den wetterbeständigen Einsatz in Städten und öffentlichen Bereichen entwickelt. Er eignet sich etwa als Informationsterminal, Wegeleit- oder Ticketsystem.


Das elegante Design des Terminals passt in jedes Stadtbild. Die leistungsstarke Computertechnologie im Innern des friendlyway arctic wurde speziell für den Einsatz im Freien entwickelt. Geschützt ist die Technologie durch ein wasserdichtes, vollklimatisiertes und vandalismusresistentes Gehäuse. Jedes Terminal ist mit einer Throughglas-Touchscreen-Technologie ausgestattet.

Steuerung, Wartung und Pflege der Inhalte erfolgt durch eine eigens entwickelte Software via Internet, Funkmedien (GPRS, UMTS) oder anderen modernen Kommunikationstechnologien. Mithilfe dieser Software lassen sich beliebig viele Geräte gleichzeitig steuern.



183

570

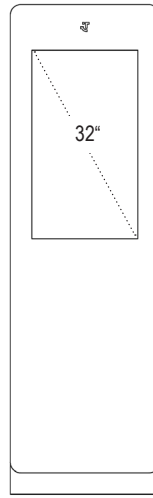

2060

Technische Daten

friendlyway arctic 32

Abmessungen

- 32 Zoll (Auflösung: 1360 x 768 Pixel)
- 570 * 2060 * 183 mm (Breite * Höhe * Tiefe)
- 100 kg

Ausstattung

- Designergehäuse für die Nutzung in Außenbereichen
- Leuchtstarkes transflektives 32 Zoll Display für die spezielle Nutzung in lichtintensiven Bereichen
- Throughglas Touchscreen mit Spezialglas
- FSUE Karte (Watchdog)
- GSM Überwachungsmodul
- Outdoor Webcam
- Heizung mit Regler
- Anlaufstrombegrenzung und Netzfilter

Sonderausstattung

- Aktueller, leistungsstarker Multimedia PC mit friendlyway electronic stability program* (Jeder Neustart setzt Ihr System auf den Sollzustand zurück. Dadurch haben Viren, Würmer, Trojaner und andere unbeabsichtigte Veränderungen der Systemkonfiguration keine Chance mehr)
- Kühlsystematik mit entsprechenden Lüftern
- DSL Modem / Router
- „friendlyway composer Kiosk Software Paket“ (vorinstalliert)*
- Microsoft Windows XP Professional (vorinstalliert)*
- Bluetooth Adapter
- 3 Jahre sorglos all-inclusive Vor-Ort Service
- Weitere Ausstattungsoptionen auf Anfrage

* nur in Verbindung mit einem Multimedia PC